

Références			Ø d mm	Ø D mm	h mm	Charges daN		Vitesse max. t/mn			Poids g
Ouvert	Protégé	Étanche				Dyn C	Stat Co	Rlt. ouvert	Rlt. zz	Rlt. 2rs	
-	S 682 zz	-	2	5	2.3	14,5	4,3	78 000			0.15
-	SMR 52 zz	-		5	2.5	14,5	4,3	78 000			0.15
-	SMR 62 zz	-		6	2.5	28,9	8,5	78 000			0.30
-	SMR 63 zz	-	3	6	2.5	17,9	6,4	63 000			0.20
-	S 683 zz	-		7	3	27,2	9,4	61 000			0.35
-	SMR 83 zz	-		8	3	34,0	11,9	57 000			0.55
-	S 693 zz	-		8	4	48,5	15,3	57 000			0.60
S 623	S 623 zz	S 623 2rs	10	4		54,4	18,7	61 000	53 000	32 000	1.60
-	SMR 74 zz	-	4	7	2.5	27,2	10,2	56 000			0.30
-	SMR 84 zz	-		8	3	34,0	11,9	55 000			0.40
-	S 684 zz	-		9	4	55,3	19,6	51 000			0.40
-	SMR 104 zz	-		10	4	51,0	17,9	48 000			1.00
S 694	S 694 zz	-		11	4	83,3	30,6	55 000	47 000		1.80
S 604	S 604 zz	S 604 2rs		12	4	83,3	30,6	54 000	45 000	27 000	2.10
S 624	S 624 zz	S 624 2rs		13	5	113,1	42,5	51 000	44 000	27 000	3.20
-	SMR 85 zz	-	5	8	2.5	18,7	14,5	51 000			0.35
-	SMR 95 zz	-		9	3	37,4	14,5	48 000			0.55
-	SMR 105 zz	-		10	4	37,4	14,5	47 000			0.90
-	SMR 115 zz	-		11	4	62,1	25,5	45 000			1.10
-	S 685 zz	-		11	5	62,1	25,5	45 000			1.10
S 695	S 695 zz	-		13	4	93,5	37,4	49 000	42 000		2.40
S 605	S 605 zz	S 605 2rs		14	5	115,6	44,2	48 000	41 000	25 000	3.50
S 625	S 625 zz	S 625 2rs	16	5		149,6	58,7	46 000	39 000	24 000	4.80
-	SMR 106 zz	-	6	10	3	43,4	18,7	45 000			0.65
-	SMR 126 zz	-		12	4	62,1	25,5	42 000			1.30
-	S 686 zz	S 686 2rs		13	5	93,5	38,3	41 000	25 000		1.90
S 696	S 696 zz	S 696 2rs		15	5	116,5	45,1	46 000	39 000	24 000	3.80
S 606	S 606 zz	S 606 2rs		17	6	196,4	73,1	44 000	37 000	24 000	6.00
S 626	S 626 zz	S 626 2rs		19	6	202,3	77,4	42 000	36 000	22 000	8.50
-	SMR 117 zz	-	7	11	3	39,1	17,9	42 000			0.70
-	S 687 zz	-		14	5	102,0	44,2	39 000			2.10
S 697	S 697 zz	S 697 2rs		17	5	139,4	62,1	44 000	39 000	24 000	5.20
S 607	S 607 zz	S 607 2rs		19	6	202,3	77,4	42 000	36 000	22 000	8.00
S 627	S 627 zz	S 627 2rs		22	7	284,8	119,9	39 000	34 000	21 000	13.00
-	SMR 128 zz	-	8	12	3.5	46,8	23,8	40 000			0.75
-	SMR 148 zz	-		14	4	70,6	33,2	38 000			1.80
-	S 688 zz	S 688 2rs		16	5	108,8	51,0	37 000	22 000		3.10
S 698	S 698 zz	S 698 2rs		19	6	193,8	79,9	43 000	36 000	21 000	7.30
S 608	S 608 zz	S 608 2rs		22	7	285,6	119,9	39 000	34 000	20 000	12
S 628	S 628 zz	S 628 2rs		24	8	289,0	123,3	38 000	33 000	20 000	17
-	S 689 zz	-	9	17	5	114,8	49,3	36 000			3.20
S 699	S 699 zz	S 699 2rs		20	6	214,2	93,5	40 000	34 000	21 000	6.40
S 609	S 609 zz	S 609 2rs		24	7	289,0	123,3	38 000	33 000	19 000	14
S 629	S 629 zz	S 629 2rs		26	8	396,1	171,7	37 000	32 000	18 000	20

Roulement ouvert ()



Roulement protégé (zz)



Roulement étanche (2rs)



Tous les roulements de cette page sont en précision P6, index de vibration réduit: Z1. Lors de votre commande, précisez la référence suivie de P6Z1 (exemple: S 628 2rs P6Z1). Ces roulements contiennent de la graisse PS2 de chez Kyodo Yushi ou de la graisse alimentaire FM222 de chez Mobilgrease, suivant arrivage .

Pour toutes les autres dimensions, veuillez nous consulter.

Roulement ouvert ()



Roulement protégé (zz)



Roulement étanche (2rs)



Références			Ø d mm	Ø D mm	h mm	Charges kN		Vitesse max. t/mn			Poids g
Ouvert	Protégé	Étanche				Dyn C	Stat Co	Rlt. ouvert	Rlt. zz	Rlt. 2rs	
S 6800	S 6800 zz	S 6800 2rs	10	19	5	1.49	0.73	40 000	34 000	24 000	5
S 6900	S 6900 zz	S 6900 2rs		22	6	2.29	1.11	36 000	30 000	21 000	10
S 6000	S 6000 zz	S 6000 2rs		26	8	3.41	1.49	34 000	29 000	21 000	20
S 6200	S 6200 zz	S 6200 2rs		30	9	3.83	1.79	30 000	25 000	18 000	32
S 6300	S 6300 zz	S 6300 2rs		35	11	6.15	2.63	27 000	23 000	16000	53
S 6801	S 6801 zz	S 6801 2rs	12	21	5	1.66	0.90	36 000	30 000	21 000	6
S 6901	S 6901 zz	S 6901 2rs		24	6	2.50	1.28	30 000	27 000	19 000	12
S 6001	S 6001 zz	S 6001 2rs		28	8	3.83	1.79	30 000	26 000	18 000	22
S 6201	S 6201 zz	S 6201 2rs		32	10	4.58	2.06	26 000	22 000	16 000	37
S 6301	S 6301 zz	S 63012rs		37	12	7.28	3.15	24 000	20 000	15000	60
S 6802	S 6802 zz	S 6802 2rs	15	24	5	1.79	1.09	31 000	26 000	18 000	7
S 6902	S 6902 zz	S 6902 2rs		28	7	3.75	1.96	28 000	23 000	16 000	15
S 6002	S 6002 zz	S 6002 2rs		32	9	4.20	2.12	26 000	22 000	15 000	30
S 6202	S 6202 zz	S 6202 2rs		35	11	5.81	2.70	23 000	19 000	15 000	45
S 6302	S 6302 zz	S 6302 2rs		42	13	8.55	4.09	21 000	17 000	12 000	82
S 6803	S 6803 zz	S 6803 2rs	17	26	5	1.94	1.27	29 000	24 000	17 000	10
S 6903	S 6903 zz	S 6903 2rs		30	7	3.98	2.23	24 000	20 000	14 000	20
S 6003	S 6003 zz	S 6003 2rs		35	10	5.10	2.51	24 000	20 000	14 000	39
S 6203	S 6203 zz	S 6203 2rs		40	12	7.20	3.45	21 000	18 000	12 000	65
S 6303	S 6303 zz	S 6303 2rs		47	14	10.13	4.91	19 000	16 000	11 000	120
S 6804	S 6804 zz	S 6804 2rs	20	32	7	3.49	2.13	23 000	19 000	13 000	15
S 6904	S 6904 zz	S 6904 2rs		37	9	5.53	3.20	20 000	17 000	12 000	35
S 6004	S 6004 zz	S 6004 2rs		42	12	7.05	3.79	21 000	18 000	11 000	69
S 6204	S 6204 zz	S 6204 2rs		47	14	9.60	4.99	18 000	16 000	10 000	110
S 6304	S 6304 zz	S 6304 2rs		52	15	11.93	5.93	17 000	14 000	10 000	140


Les roulements séries S 6800 et S 6900 sont en précision P6, index de vibration réduit: Z1.
Lors de votre commande, précisez la référence suivie de P6Z1 (exemple: S 6805 2rs P6Z1).
Ces roulements contiennent de la graisse alimentaire FM222 ou industrielle PS2 suivant arrivage.

Pour toutes les autres dimensions, nous consulter.

Roulement ouvert ()



Roulement protégé (zz)

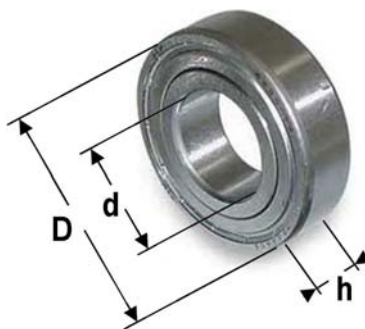

Roulement étanche (2rs)



Références			Ø d mm	Ø D mm	h mm	Charges kN		Vitesse max. t/mn			Poids g
Ouvert	Protégé	Étanche				Dyn C	Stat Co	Rit. ouvert	Rit. zz	Rit. 2rs	
S 6805	S 6805 zz	S 6805 2rs	25	37	7	3.73	2.54	20 000	17 000	12 000	20
S 6905	S 6905 zz	S 6905 2rs		42	9	6.07	3.94	18 000	15 000	10 000	45
S 6005	S 6005 zz	S 6005 2rs		47	12	7.58	4.39	15 000	15 000	9 400	80
S 6205	S 6205 zz	S 6205 2rs		52	15	10.50	5.89	18 000	13 000	8 900	130
S 6305	S 6305 zz	S 6305 2rs		62	17	15.90	8.18	14 000	12 000	8 100	230
S 6806	S 6806 zz	S 6806 2rs	30	42	7	3.94	2.95	17 000	14 000	10 000	25
S 6906	S 6906 zz	S 6906 2rs		47	9	6.28	4.34	16 000	13 000	9 000	50
S 6006	S 6006 zz	S 6006 2rs		55	13	9.90	6.23	15 000	13 000	7 700	120
S 6206	S 6206 zz	S 6206 2rs		62	16	14.48	8.48	13 000	11 000	7 300	200
S 6306	S 6306 zz	S 6306 2rs		72	19	20.03	11.25	12 000	10 000	6 600	350
S 6807	S 6807 zz	S 6807 2rs	35	47	7	4.11	3.32	16 000	13 000	9 000	30
S 6907	S 6907 zz	S 6907 2rs		55	10	9.45	6.78	15 000	12 500	9 000	80
S 6007	S 6007 zz	S 6007 2rs		62	14	12.00	7.73	14 000	12 000	6 800	160
S 6207	S 6207 zz	S 6207 2rs		72	17	19.28	11.48	11 000	9 800	6 300	290
S 6307	S 6307 zz	S 6307 2rs		80	21	25.18	14.33	10 000	8 800	6 000	460
S 6808	S 6808 zz	S 6808 2rs	40	52	7	4.27	3.62	14 000	11 000	8 000	34
S 6908	S 6908 zz	S 6908 2rs		62	12	11.87	8.64	12 000	10 000	7 000	120
S 6008	S 6008 zz	S 6008 2rs		68	15	12.60	8.63	12 000	10 000	6 100	190
S 6208	S 6208 zz	S 6208 2rs		80	18	21.83	13.35	10 000	8 700	5 600	370
S 6308	S 6308 zz	S 6308 2rs		90	23	30.38	18.00	9 200	7 800	5 300	630
S 6809	S 6809 zz	S 6809 2rs	45	58	7	5.36	4.67	12 000	10 000	7 000	40
S 6909	S 6909 zz	S 6909 2rs		68	12	12.23	9.39	11 000	9 000	6 000	140
S 6009	S 6009 zz	S 6009 2rs		75	16	15.75	11.33	11 000	9 200	5 400	250
S 6209	S 6209 zz	S 6209 2rs		85	19	24.38	15.30	9 200	7 800	5 200	410
S 6309	S 6309 zz	S 6309 2rs		100	25	39.75	24.00	8 300	7 000	4 700	830
S 6810	S 6810 zz	S 6810 2rs	50	65	7	5.70	5.70	9 800	11 700	8 200	52
S 6910	S 6910 zz	S 6910 2rs		72	12	12.24	9.86	9 200	10 800	7 500	150
S 6010	S 6010 zz	S 6010 2rs		80	16	16.35	12.45	9 800	8 400	5 000	260
S 6210	S 6210 zz	S 6210 2rs		90	20	26.25	24.15	8 300	7 100	4 700	460
S 6310	S 6310 zz	S 6310 2rs		110	27	46.50	28.88	7 500	6 400	4 200	1 050

Les roulements séries S 6800 et S 6900 sont en précision P6, index de vibration réduit: Z1. Lors de votre commande, précisez la référence suivie de P6Z1 (exemple: S 6805 2rs P6Z1). Ces roulements contiennent de la graisse alimentaire FM222 ou industrielle PS2 suivant arrivage.

Roulement Ouvert ()



Roulement protégé



Roulement étanche (2rs)



Références			Ø d mm	Ø D mm	h mm	Charges kN		Vitesse max. t/mn			Poids g
Ouvert	Protégé	Etanche				Dyn C	Stat Co	Rlt. ouvert	Rlt. zz	Rlt. 2rs	
S 6811	* S 6811 zz	S 6811 2rs	55	72	9	6.64	6.52	10 800	9 180	6 480	85
S 6911	* S 6912 zz	S 6911 2rs		80	13	12.15	10.35	9 900	8 415	5 940	200
S 6011	S 6011 zz	S 6011 2rs		90	18	21.23	15.90	9 000	7 700	4 500	390
S 6211	S 6211 zz	S 6211 2rs		100	21	32.63	21.90	7 600	6 400	4 300	610
S 6311	S 6311 zz	S 6311 2rs		120	29	53.63	33.75	6 800	5 800	3 900	1 350
S 6812	* S 6812 zz	S 6812 2rs	60	78	10	8.77	8.40	9 900	8 415	5 940	115
S 6912	* S 6912 zz	S 6912 2rs		85	13	12.15	10.57	9 000	7 650	5 400	220
S 6012	S 6012 zz	S 6012 2rs		95	18	22.13	17.40	8 300	7 000	4 100	420
S 6212	S 6212 zz	S 6212 2rs		110	22	39.38	27.00	7 000	6 000	3 800	780
S 6312	S 6312 zz	S 6312 2rs		130	31	61.50	39.00	6 300	5 400	3 600	1700
S 6813	* S 6813 zz	S 6813 2rs	65	85	10	9.14	9.37	9 000	7 650	5 400	140
S 6913	* S 6913 zz	* S 6913 2rs		90	13	12.82	11.77	8 550	7 268	5 130	270
S 6013	S 6013 zz	S 6013 2rs		100	18	22.88	18.90	7 700	6 500	3 900	440
S 6213	S 6213 zz	S 6213 2rs		120	23	43.13	30.00	6 500	5 500	3 600	990
S 6313	S 6313 zz	S 6313 2rs		140	33	69.38	45.00	5800	4 900	3 300	2 100
S 6814	* S 6814 zz	S 6814 2rs	70	90	10	9.16	9.75	8 100	6 885	4 860	150
S 6914	* S 6914 zz	* S 6914 2rs		100	16	17.55	15.60	7 650	6 503	4 590	370
S 6014	S 6014 zz	S 6014 2rs		110	20	28.50	23.25	7 100	6 100	3 600	600
S 6214	S 6214 zz	S 6214 2rs		125	24	46.50	33.00	6 000	5 100	3 400	1 050
S 6314	-	S 6314 2rs		150	35	78.00	51.00	5 400	-	3 100	2 500
S 6815	* S 6815 zz	S 6815 2rs	75	95	10	9.37	10.57	7 650	6 503	4 590	160
S 6915	* S 6915 zz	* S 6915 2rs		105	16	17.85	14.25	7 200	6 120	4 320	380
S 6015	S 6015 zz	S 6015 2rs		115	21	29.53	25.13	6 700	5 700	3 300	640
S 6215	S 6215 zz	S 6215 2rs		130	25	49.50	37.13	5 600	4 800	3 200	1 200
S 6816	* S 6816 zz	S 6816 2rs	80	100	10	9.68	11.10	7 200	6 120	4 320	180
S 6916	* S 6916 zz	* S 6916 2rs		110	16	18.45	15.00	6 750	5 738	4 050	420
S 6016	S 6016 zz	S 6016 2rs		125	22	35.70	29.85	6 300	5 300	5 300	850
S 6216	S 6216 zz	S 6216 2rs		140	26	54.52	39.75	5 300	4500	4 500	1.400
S 6017	S 6017 zz	S 6017 2rs	85	130	22	34.87	32.32	6 000	5 000	5000	890
S 6217	-	S 6217 2rs		150	28	63.00	46.25	5 000	-	4 300	1.800
S 6018	-	S 6018 2rs	90	140	24	43.65	37.27	5 300	-	4 500	1.160
S 6218	-	S 6218 2rs		160	30	72.00	53.62	4 500	-	3 800	2.160
S 6019	-	S 6019 2rs	95	145	24	45.37	40.20	5 000	-	4 300	1.200
S 6020	-	S 6020 2rs	100	150	24	45.37	40.50	5 000	-	4 300	1.250


Pour toutes les autres séries, dimensions ou matières, veuillez nous consulter.

* références : Sur demande, exemple * S 6916 zz

Roulement Ouvert ()



Roulement protégé (zz)



Roulement étanche (2rs)



Références			Ø d	Ø D	h	Ø Dc	hc	Charges daN		Vitesse max. t/mn			Poids
Ouvert	Protégé	Etanche	mm	mm	mm	mm	mm	Dyn C	Stat Co	Rlt. ouvert	Rlt. zz	Rlt. 2rs	g
-	SF 683 zz	-	3	7	3	8.1	0.8	27.2	9.4		61 000		0.38
SF 623	SF 623 zz	-		10	4	11.5	1	54.4	18.7	61 000	53 000		1.75
-	SMF 74 zz	-		7	2.5	8.2	0.6	27.2	10.2		56 000		0.33
-	SMF 84 zz	-		8	3	9.2	0.6	34	11.9		55 000		0.45
-	SF 684 zz	-	4	9	4	10.3	1	55.3	19.6		51 000		0.75
-	SMF 104 zz	-		10	4	11.2	0.8	51	17.9		48 000		1.10
SF 624	SF 624 zz	-		13	5	15	1	113.1	42.5	51 000	44 000		3.50
-	SMF 95 zz	-		9	3	10.2	0.6	37.4	14.5		48 000		0.65
-	SMF 105 zz	-		10	4	11.2	0.8	37.4	14.5		47 000		0.98
-	SMF 115 zz	-	5	11	4	11.6	0.8	62.1	25.5		45 000		1.20
-	SF 685 zz	-		11	5	12.5	1	62.1	25.5		45 000		1.20
SF 625	SF 625 zz	-		16	5	18	1	149.3	58.7	46 000	39 000		5.20
-	SMF 106 zz	-		10	3	11.2	0.6	43.4	18.7		45 000		0.65
-	SMF 126 zz	-	6	12	4	13.2	0.8	62.1	25.5		42 000		1.40
-	SF 686 zz	-		13	5	15	1.1	93.5	38.3		41 000		2.20
SF 696	SF 696 zz	SF 696 2RS		15	5	17	1.2	116.5	45.1	46 000	39 000	24 000	4.30
-	SF 687 zz	-	7	14	5	16	1.1	102	44.2		39 000		2.40
SF 607	SF 607 zz	-		19	6	22	1.5	202.3	77.4	42 000	36 000		9.00
-	SF 688 zz	-		16	5	18	1.1	108.8	51		37 000		3.10
SF 698	SF 698 zz	-	8	19	6	22	1.5	193.8	79.9	43 000	36 000		8.40
SF 608	SF 608 zz	SF 608 2rs		22	7	25	1.5	285.6	119.9	39 000	34 000	20 000	13.00
SF 6800	SF 6800 zz			19	5	21	1	149	73	40 000	34 000		6.50
SF 63800	SF 63800 zz	-	10	19	7	21	1.5	149	73	40 000	34 000		8.00
SF 6900	SF 6900 zz	-		22	6	25	1.5	229	111	36 000	30 000		11.50


Tous les roulements de cette page sont en précision P6, index de vibration réduit: Z1.
 Lors de votre commande, précisez la référence suivie de P6Z1 (exemple: SF 608 2rs P6Z1).
 Ces roulements contiennent de la graisse PS2 de chez Kyodo Yushi ou de la graisse alimentaire FM222 de chez Mobilgrease, suivant arrivage.

Pour toutes les autres dimensions, veuillez nous consulter.

Roulement ouvert ()

Roulement protégé (zz)

Roulement étanche (2rs)




Roulement série S 16 000

Références			Ø d mm	Ø D mm	h mm	Charges kN		Vitesse max. t/mn			Poids g
Ouvert	Protégé (zz)	Étanche (2rs)				Dyn C	Stat Co	Rlt. ouvert	Rlt. zz	Rlt. 2rs	
* S 16100	* S 16100 zz	* S 16100 2rs	10	28	8	3.41	1.49	34 000	29 000	21 000	22
S 16001	* S 16001 zz	S 16001 2rs	12	28	7	3.83	1.79	30 000	26 000	18 000	23
* S 16101	* S 16101 zz	* S 16101 2rs	12	30	8	3.97	1.99	38 000	28 000	16 500	24
S 16002	* S 16002 zz	S 16002 2rs	15	32	8	4.20	2.12	26 000	22 000	15 000	25
S 16003	* S 16003 zz	S 16003 2rs	17	35	8	5.10	2.51	24 000	20 000	14 000	32
S 16004	* S 16004 zz	S 16004 2rs	20	42	8	7.05	3.79	21 000	18 000	11 000	50
S 16005	* S 16005 zz	S 16005 2rs	25	47	8	7.58	4.39	15 000	15 000	9 400	60
S 16006	* S 16006 zz	S 16006 2rs	30	55	9	9.90	6.23	15 000	13 000	7 700	85
S 16007	* S 16007 zz	S 16007 2rs	35	62	9	12.00	7.73	14 000	12 000	6 800	110
S 16008	* S 16008 zz	S 16008 2rs	40	68	9	12.60	8.63	12 000	10 000	6 100	130
S 16009	* S 16009 zz	S 16009 2rs	45	75	10	15.75	11.33	11 000	9 200	5 400	170
S 16010	* S 16010 zz	S 16010 2rs	50	80	10	16.35	12.45	9 800	8 400	5 000	180

* Références sur demande

Roulement séries S 3200 2RS & S 3300 2RS


Références	Dimensions mm			Vitesse max t/mn	Charges kN		Poids g
	d Ø axe	D	B		Dyn - c	Stat - co	
S 3200 2rs	10	30	14.3	16 000	8.3	5.6	51
S 3300 2rs	10	35	19	15 000	10	6.5	75
S 3201 2rs	12	32	15.9	15 000	8.3	5.7	64
S 3301 2rs	12	37	19	14 000	11	7.7	90
S 3202 2rs	15	35	15.9	13 000	12.5	8.6	75
S 3302 2rs	15	42	19	11 000	14	9.9	130
S 3203 2rs	17	40	17.5	11 900	15.6	11	110
S 3303 2rs	17	47	22.2	10 000	17.6	12.6	195
S 3204 2rs	20	47	20.6	10 000	20.9	15.2	170
S 3304 2rs	20	52	22.22	9 000	20.9	15.3	240
S 3205 2rs	25	52	20.6	8 500	23.2	18.5	200
S 3305 2rs	25	62	25.4	7 500	27.6	22.6	390
S 3206 2rs	30	62	23.8	7 100	25	22.2	320
S 3306 2rs	30	72	30.2	6 300	37	31.5	595
S 3207 2rs	35	72	27	6 000	34.9	31.9	490
S 3208 2rs	40	80	30.2	5 600	45.9	42.9	680
S 3209 2rs	45	85	30.2	5 000	42.9	42.9	725
S 3210 2rs	50	90	30.2	4 800	44.6	49.7	790

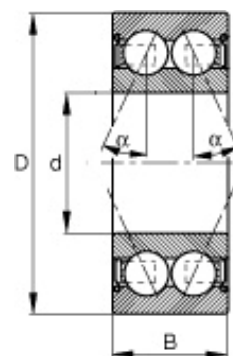



Norme europe: 3200 et 3300 Angle de contact: $\alpha = 32^\circ$
 Norme U.S.: 5200 et 5300. Angle de contact: $\alpha = 25^\circ$

Références	Dimensions mm			Vitesse max t/mn	Charges kN		Poids g
	d Ø axe	D	B		Dyn - c	Stat - co	
S 63000 2rs	10	26	12	21 000	3.41	1.49	25
S 62200 2rs	10	30	14	21 000	3.83	1.79	40
S 63001 2rs	12	28	12	18 000	3.83	1.79	29
S 62201 2rs	12	32	14	16 000	4.58	2.06	45
S 63002 2rs	15	32	13	15 000	4.20	2.12	39
S 62202 2rs	15	35	14	15 000	5.81	2.70	54
S 63003 2rs	17	35	14	14 000	5.10	2.51	52
S 62203 2rs	17	40	16	12 000	7.20	3.45	83
S 63004 2rs	20	42	16	11 000	7.05	3.79	86
S 62204 2rs	20	47	18	10 000	9.60	4.99	130
S 63005 2rs	25	47	16	9 400	7.58	4.39	100
S 62205 2rs	25	52	18	8 900	10.00	5.89	150
S 63006 2rs	30	55	19	7 700	9.90	6.23	160
S 62206 2rs	30	62	20	7 300	14.48	8.48	240

Roulement avec grande réserve de graisse
Séries: S 63000 2rs & S 62200 2rs

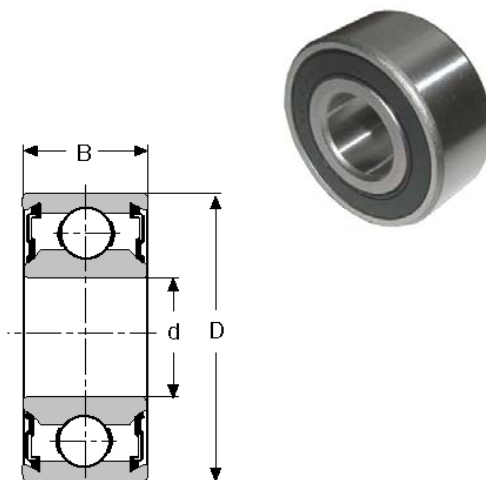

ICI Ecrou de serrage et rondelle frein en acier INOX

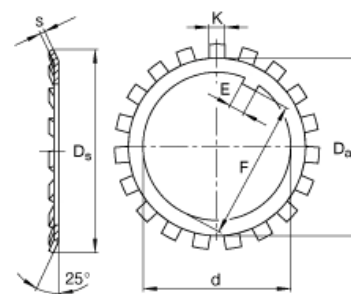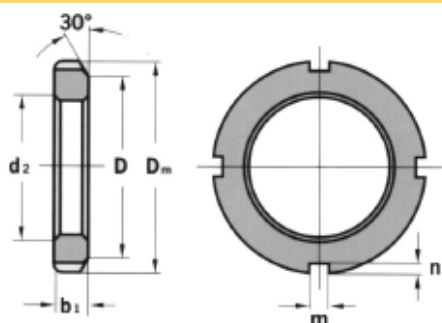


KMS: Acier Inox AISI 304

MBS: Acier Inox SUS 201


Réf. Ecrou de serrage	Dimensions en mm							Poids g
	Ø	d2 - Pas	D	Dm	b1	m	n	
KMS 0	10	M10 x 0.75	13.5	18	4	3	2	4
KMS 1	12	M12 x 1	17	22	4	3	2	6
KMS 2	15	M15 x 1	21	25	5	4	2	9
KMS 3	17	M17 x 1	24	28	5	4	2	15
KMS 4	20	M20 x 1	26	32	6	4	2	25
KMS 5	25	M25 x 1.5	32	38	7	5	2	28
KMS 6	30	M30 x 1.5	38	45	7	5	2	29
KMS 7	35	M35 x 1.5	44	52	8	5	2	59
KMS 8	40	M40 x 1.5	50	58	9	6	2.5	78
KMS 9	45	M45 x 1.5	56	65	10	6	2.5	110
KMS 10	50	M50 x 1.5	61	70	11	6	2.5	140
KMS 11	55	M55 x 2	67	75	11	7	3	150
KMS 12	60	M60 x 2	73	80	11	7	3	160
KMS 13	65	M65 x 2	79	85	12	7	3	190
KMS 14	70	M70 x 2	85	92	12	8	3.5	230
KMS 15	75	M75 x 2	90	98	13	8	3.5	270

Réf. Rondelle frein	Dimensions en mm							Poids g
	Ø d	Da	Ds	S	E	F	K	
MBS 0	10	13.5	21	1	3	8.5	3	1
MBS 1	12	17	25	1	3	10.5	3	2
MBS 2	15	21	28	1	4	13.5	4	3
MBS 3	17	24	32	1	4	15.5	4	3
MBS 4	20	26	36	1	4	18.5	4	4
MBS 5	25	32	42	1.25	5	23	5	6
MBS 6	30	38	49	1.25	5	27.5	5	8
MBS 7	35	44	57	1.25	6	32.5	5	11
MBS 8	40	50	62	1.25	6	37.5	6	13
MBS 9	45	56	69	1.25	6	42.5	6	15
MBS 10	50	61	74	1.25	8	47.5	6	16
MBS 11	55	67	81	1.5	8	52.5	7	22
MBS 12	60	73	86	1.5	8	57.5	7	24
MBS 13	65	79	92	1.5	8	62.5	7	30
MBS 14	70	85	98	1.5	8	66.5	8	32
MBS 15	75	90	104	1.5	8	71.5	8	35

Roulement à
rouleaux coniques


Références	Dimensions mm					Vitesse max		Charges kN		Poids
	d Ø axe	D	B	C	T	Graisse t/mn	Huile t/mn	Dyn c	Stat co	g
S 30202 A	15	35	11	10	11.75	9 400	13 500	11.76	11.28	56
S 30203	17	40	12	11	13.25	8 500	12 000	14.64	15.84	74
S 30204	20	47	14	12	15.25	8 000	11 000	20.64	21.12	120
S 30205	25	52	15	13	16.25	7 500	10 000	24.08	26.32	150
S 30206	30	62	16	14	17.25	6 300	8 500	32.40	36.08	232

Références	Dimensions mm					Vitesse max		Charges kN		Poids
	d Ø axe	D	T	d1	D1	Graisse t/mn	Huile t/mn	Dyn c	Stat co	g
SS F3-8 M	3	8	3.5	3.2	7.8	19 000	28 000	0.92	0.59	0.9
SS F4-10 M	4	10	4	4.2	9.8	16 000	27 000	0.93	0.66	1.5
SS F5-12 M	5	12	4	5.2	11.8	14 000	22 000	1.06	0.94	2.1
SS F6-14 M	6	14	5	6.25	14	12 000	18 000	2.2	1.70	3.5
SS F7-17 M	7	17	6	7.2	17	10 000	15 000	3.9	2.68	6.5
SS F8-19 M	8	19	7	8.2	19	9 000	13 000	3.4	3.54	9.1
SS F9-20 M	9	20	7	9.2	20	8 000	13 000	3.9	3.57	9.9
S 51100	10	24	9	10.5	24	6 700	10 000	8,59	7,65	20
S 51200	12	26	11	11.5	26	6 000	9 000	10,88	8,84	30
S 51101	12	26	9	12.5	26	6 700	10 000	8,84	8,93	22
S 51201	15	28	11	13.5	28	5 600	8 500	11,31	10,46	34
S 51102	15	28	9	15.5	28	6 300	9 500	9,01	10,20	24
S 51202	17	32	12	16.5	32	5 000	7 500	14,20	13,86	46
S 51103	17	30	9	17.5	30	6 300	9 500	9,69	12,33	28
S 51203	20	35	12	18.5	35	5 000	7 500	14,71	15,98	53
S 51104	20	35	10	20.5	35	5 300	8 000	12,84	16,75	40
S 51204	25	40	14	21.5	40	4 000	6 000	19,13	22,53	82
S 51105	25	42	11	25.5	42	4 500	6 700	16,75	23,97	59
S 51205	30	47	15	36.5	47	3 800	5 600	23,80	30,60	120
S 51106	30	47	11	31	47	4 300	6 500	17,51	28,05	68
S 51206	35	52	16	31	52	3 400	5 300	25,08	37,40	150
S 51107	35	52	12	36	52	4 000	5 300	18,79	34,43	90
S 51108	40	60	13	41	60	3 600	4800	23,04	43,35	120
S 51109	45	65	14	46	65	3 400	4 500	23,89	48,88	150
S 51110	50	70	14	51	70	3 200	4 300	24,65	53,98	160
S 51111	55	78	16	53	78	2 800	3 800	29,75	66,73	240
S 51112	60	85	17	61	85	2 600	3 600	35,70	80,75	290
S 51113	65	90	18	66	90	2 400	3 400	35,70	85,00	340
S 51114	70	95	18	71	95	2 400	3 400	36,98	92,65	360
S 51115	75	100	19	77	100	2 200	3 300	36,98	96,90	430
S 51116	80	105	19	82	105	2 200	3 200	38,25	104,55	450
S 51117	85	110	19	87	110	2 200	3 100	39,53	113,05	480

Butée à billes
simple effet


Roulement série S 1200

Références	Dimensions mm			Vitesse max. t/mn		Charges kN		Poids
	d Ø axe	D	B	Graisse	Huile	Dyn - c	Stat - co	g
S 1200	10	30	9	24 000	30 000	4.13	0.90	34
S 1201	12	32	10	22 000	28 000	4.20	0.94	40
S 1202	15	35	11	19 000	24 000	5.63	1.31	49
S 1203	17	40	12	18 000	22 000	5.70	1.54	73
S 1204	20	47	14	15 000	18 000	7.43	1.99	120
S 1205	25	52	15	13 000	16 000	9.15	2.48	140
S 1206	30	62	16	10 000	13 000	11.78	3.53	220
S 1207	35	72	17	9 000	11 000	11.85	3.86	320
S 1208	40	80	18	8 500	10 000	14.40	4.88	420
S 1209	45	85	19	7 500	9 000	16.35	5.55	470
S 1210	50	90	20	7 000	8 500	17.18	6.08	530



Roulement série S 2200 2RS

Références	Dimensions mm			Vitesse max t/mn	Charges kN		Poids
	d Ø axe	D	B	Graisse	Dyn - c	Stat - co	g
S 2200 2rs	10	30	14	16 000	5.40	1.20	47
S 2201 2rs	12	32	14	15 000	5.60	1.25	53
S 2202 2rs	15	35	14	13 500	7.45	1.75	60
S 2203 2rs	17	40	16	11 000	7.90	2.00	88
S 2204 2rs	20	47	18	9 500	9.90	2.60	140
S 2205 2rs	25	52	18	8 550	12.3	3.45	157
S 2206 2rs	30	62	20	7 125	15.2	4.50	256
S 2207 2rs	35	72	23	6 000	21.5	6.60	392
S 2208 2rs	40	80	23	5 320	22.5	7.35	493
S 2209 2rs	45	85	23	5 035	23.2	8.15	540
S 2210 2rs	50	90	23	4 550	23.2	8.45	583

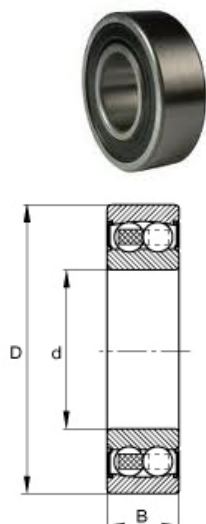

ICI Galet de came à billes en acier INOX

Série S LR 5200 2RS

Références	Dimensions mm				Vitesse max t/mn	Charges kN		Poids
	d Ø axe	D	B	R	Graisse	Dyn - c	Stat - co	g
SLR 5200 2rs	10	32	14	500	16 000	5.40	1.20	70
SLR 5201 2rs	12	35	15.9	500	15 000	5.60	1.25	80
SLR 5202 2rs	15	40	15.9	500	13 500	7.45	1.75	110
SLR 5203 2rs	17	47	17.5	500	11 000	7.90	2.00	170
SLR 5204 2rs	20	52	20.6	500	9 500	9.90	2.60	230
SLR 5205 2rs	25	62	20.6	500	8 550	12.3	3.45	340
SLR 5206 2rs	30	72	23.8	500	7 125	15.2	4.50	510

